


ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК-СПРЕЙ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ (СИСТЕМА 1:1)



НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА:

- Предназначен для маркировки дорог и автомагистралей с интенсивным графиком движения, взлетных полос, пешеходных переходов, нанесения стрелок на асфальтовые и бетонные покрытия.
- Очень хорошая износостойкость.
- Отличная адгезия с основанием.
- Быстросохнущее покрытие

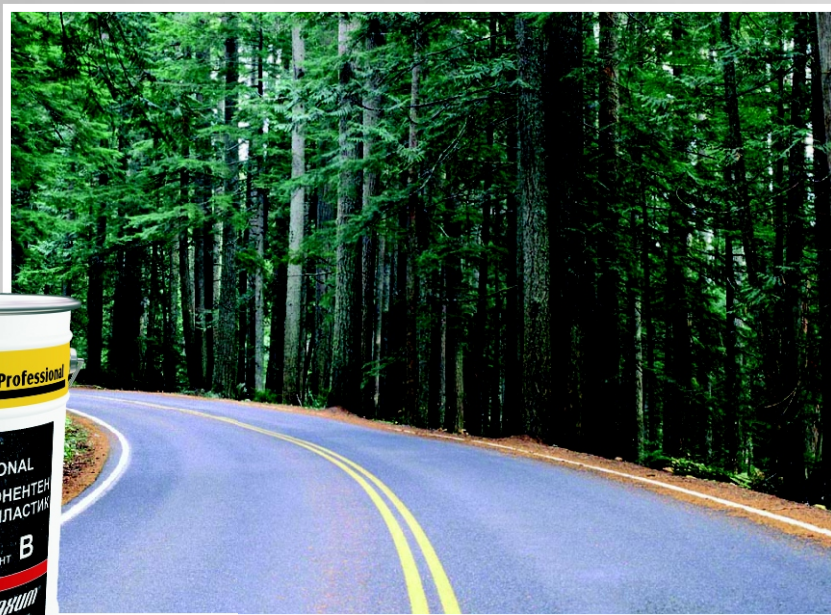

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Жизнеспособность смеси после добавления 4% отвердителя в компонент В и смешивания с Компонентом А в соотношении 1:1 при 23 ± 2°C	max 6 min
Плотность, (23±0,5)°C: (EN ISO 2811-1)	min 1,50 kg/L
4% отвердителя в компонент В и смешивания с Компонентом А в соотношении 1:1 при 23 ± 2°C	max 20 min
Расход:	0,450 при толщине сухой пленки около 300 μ 1,200 при толщине сухой пленки около 800 μ
Упаковка:	Металлические упаковки весом нетто:25 kg.